Cámara de Internet ProView con giro/inclinación/teleobjetivo

TV-IP600 (v1.0R)

El servidor para cámara de Internet de rotación vertical y horizontal con zoom (modelo TV-IP600) ofrece vigilancia de seguridad en tiempo real sin cables sobre un área visual de gran extensión. Vigile a las personas dentro de su campo visual y controle la cámara desde cualquier conexión a Internet

Vea mucho más con una cámara de Internet inalámbrica, mueva la cámara verticalmente de un lado a otro en un ángulo de 340 grados e inclínela hacia arriba o hacia abajo unos 135 grados desde una ubicación remota.

Controle hasta 64 cámaras TRENDnet con el software complementario para la gestión de la cámara. Entre las características avanzadas que ofrece están la grabación mediante detección de movimientos, alertas por correo electrónico, sesiones de grabación programadas, vigilancia automática con movimiento horizontal y vertical y zoom digital. La excelente calidad de imagen de la cámara, la funcionalidad de rotación vertical y horizontal, y las capacidades de grabación la convierten en una solución ideal para el hogar, pequeñas oficinas y uso empresarial.

Características

- Puerto Fast Ethernet x 1 a 10/100Mbps
- Grabación de video MJPEG de alta calidad de hasta 30 imágenes por segundo de forma inalámbrica
- Resolución VGA de alta calidad de hasta 640 x 480
- Pan: -156° ~ +156° y tilt: -45° ~ +70°
- Defina hasta 24 puntos de vista preestablecidos
- Soporta zoom digital 4x
- Cree hasta 64 cuentas de usuario
- Imagen a todo color, controles de contraste y saturación
- Controles de exposición/balance de blanco
- La característica de rotación de imagen ajusta la imagen cuando la cámara ha sido instalada en de arriba para abajo
- Hardware de montaje para techos y paredes incluido
- Soporta red TCP/IP, correo electrónico SMTP, HTTP y otros protocolos de Internet
- Grabe vídeos en tiempo real transmitidos a su computador y almacenamiento de red
- Alertas por correo, cargas a ftp y grabación al detector movimiento con el software complementario
- Instalación Universal Plug and Play (UPnP) rápida
- Software complementario IPView Pro 2.0: gestiona hasta 32 cámaras **
- Garantía limitada de 3 años

* No admite SSL

** El monitoreo de múltiples cámaras puede requerir que la CPU y la tarjeta de gráficos sean de alto rendimiento.

Cámara de Internet ProView con giro/inclinación/teleobjetivo
TV-IP600 (v1.0R)

Especificaciones

Cámara	
General	• Sensor: Sensor CMOS a color de 1/4 de pulgada • Resolución: 640 x 480 pixels • lente IR • Distancia focal: 4.57mm • F/No: F1.9 • Minimum illumination: 1 Lux @ F1.9 • Enfoque de profundidad: 20 cm ~ infinito • Ángulo de visión: horizontal: 45°, vertical: 34°
Imagen y Video	• Compresión: MJPEG • Control de exposición, equilibrio de lo blanco: automático • Resolución: hasta 15fps for VGA (640x480), 30fps para QVGA (320x240), 30fps para QQVGA (160x120)
Pan/Tilt	• Pan: -156° ~ +156° • Tilt: -45° ~ +70° • Preset posición: 24 posición
Hardware	
Red	• IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIX
LED	• Corriente, enlace
Botón de reinicio	• Botón de reinicio
Consumo eléctrico	• 8 Watts
Potencia	• Adaptador de alimentación externo 5V, 2.5A
Dimension	• 112 x 112 x 110mm (4.4 x 4.4 x 4.3 in.)
Peso	• 450g (1 lb)
Temperatura	• Funcionamiento: 5ºC ~ 40ºC (41ºF ~ 104ºF) • Almacenamiento: -25ºC ~ 50ºC (13ºF ~ 122ºF)
Emisiones de seguridad	• CE, FCC
Requisitos	
Para ver la cámara	• Internet Explorer 6.0 o superior, Safari 2.0 o superior, Firefox 2.0 o superior, Opera, Netscape y Google Chrome
Para ejecutar el software	• Windows XP, Vista
IPView Pro 2.0	• Canal: soporta hasta 32 cámaras • Grabación/reproducción/detección de movimiento/Audio
Protocolos de red admitidos	• IP, ARP, TCP, UDP, ICMP • DHCP Client, NTP Client, DNS Client, DDNS Client, SMTP Client, FTP Client • HTTP Server • PPPoE • UPnP
Gestión	
Cuenta	• Hasta 64 cuentas de usuario*
Remote	• Gestión remota apoyo
Copia de seguridad / Restauración	• Guardar/recuperar los archivos de configuración
Ajustes	
Imagen	• Modos de brillo, contraste, reducción de ruido, saturación, nitidez, balance de blancos, rotación, espejo (vertical/horizontal), blanco/negro, dia, noche, interiores y exteriores.
Video	• Tipo de codificación: MJPEG • Resolución: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 • Velocidad de cuadros: 1, 5, 7, 15, 20, Auto • Compresión: 5 niveles
Grabación	• Tipo de grabación: continuo, programado o por detección de movimiento con software
Ajustes del puerto	• Puerto HTTP: 80 (predeterminado)
Zoom digital	• 4x
DNS dinámico	• Sí
Hora	• Sincronizada con servidor NTP o ajuste manual de la fecha/hora
SMTP	• Admite correo SMTP

* Se recomienda que hasta 8~10 usuarios vean la imagen de la cámara simultáneamente

Cámara de Internet ProView con giro/inclinación/teleobjetivo
TV-IP600 (v1.0R)

Solución en redes

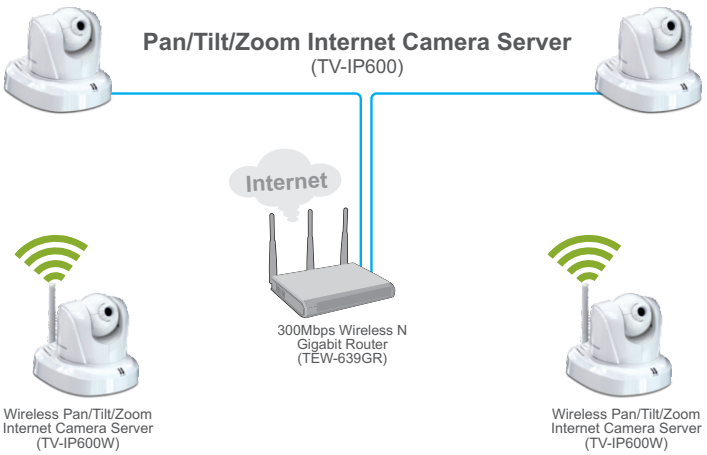

Contenido del paquete

- TV-IP600
- CD-ROM (Herramienta y Guía del usuario)
- Guía de instalación rápida multilingüe
- Cable ethernet Cat. 5 (1.5m / 5pi.)
- Adaptador de alimentación (5V, 2.5A)
- Kit de montaje

Productos Relacionados

TWG-BRF114	Enrutador Firewall Gigabit de 4 puertos
TS-S402	Carcasa de almacenamiento de red SATA I/II de 2 bahías
TV-H400	Caja protectora Dome para cámara exterior

Informacion de la orden

TRENDnet®
20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

TRENDnet is a registered trademark. Other Brands and product names are trademarks of their respective holders. Information provided in this document pertain to TRENDnet products and is subject to change at any time, without notice. For the most recent product information please visit http://www.trendnet.com.
Copyright © TRENDnet. All Rights Reserved.